

GELUID



- **g e l u i d**...waterbestendige speakers voor binnen en buiten.
- **d r a a d l o o s**...link-systeem voor speakers.
- **c o n t r o l e**...overal in huis draadloos controle over uw audioapparatuur.

g e l u i d...


AquaSound biedt u een complete range speakers, welke geschikt zijn voor gebruik onder extreme omstandigheden. Of u ze nu in een sauna plaatst, bij het zwembad of in de badkamer, er is altijd wel een passend model die voldoet aan uw specifieke wensen. Alle speakers zijn eenvoudig aan te sluiten op uw eigen muziekinstallatie. Bovendien zijn de AquaSound speakers iLink-ready.




genieten van de zon en van muziek...

Jive Eco/Jive+:

De Jive Eco en de Jive+ zijn beide prima in staat om muziek te produceren op plaatsen waar vocht de boventoon voert. De Jive Eco heeft een maximaal vermogen van 50 Watt. Deze speaker heeft slechts 35 mm inbouwdiepte nodig. De Jive+ heeft een vermogen van 65 Watt maximaal. Beide speakers zijn zeer geschikt voor gebruik bij het zwembad of in de badkamer. De Jive Eco is leverbaar in de kleur wit, de Jive+ is naast wit ook leverbaar in pergamon.

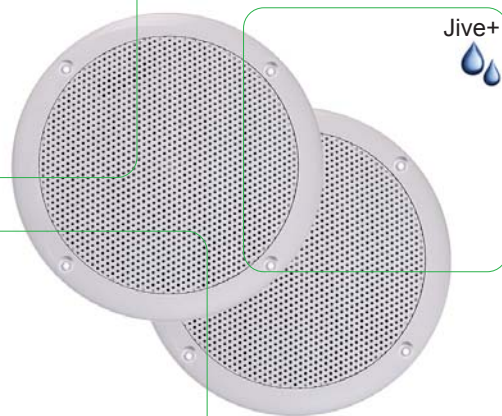

Samba 4055

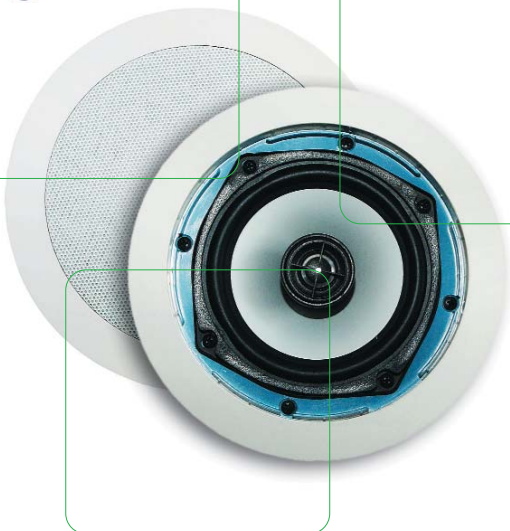

Samba 4055:

Een speaker met een aluminium conus voor optimale geluidsprestaties onder zware omstandigheden in de badkamer of buiten onder de veranda. Dit model heeft een vermogen van 80 Watt maximaal. Door het vernuftige inbouwframe heeft deze speaker een blinde bevestiging. Een uiterst vlak model, dat nagenoeg gelijk loopt met het plafond. Tevens beschikt deze speaker over een draaibare tweeter om de hoge tonen extra te richten. Leverbaar in de kleuren wit, pergamon en mat chroom.

Samba 4044:

Een strakke vierkante speaker met een aluminium conus voor optimale geluidsprestaties onder zware omstandigheden in de badkamer of buiten onder de veranda. Dit model heeft een vermogen van 80 Watt maximaal. Door het vernuftige inbouwframe heeft deze speaker een blinde bevestiging. Een uiterst vlak model, dat nagenoeg gelijk loopt met het plafond. Tevens beschikt deze speaker over een draaibare tweeter om de hoge tonen extra te richten. Leverbaar in de kleuren wit, pergamon en mat chroom.

Samba 4044



Tango 7007/8008



Tango 7007/8008:

Deze serie kenmerkt zich door onder de zwaarste omstandigheden maximaal te presteren. Vocht, regen, wind en vorst doorstaat deze speakerserie met gemak. Ook in sauna's of stoomcabines voelt deze speaker zich thuis. Beide modellen hebben een vermogen van 80 Watt maximaal. Bovendien is de Tango 7007 het kleinste model (Ø 140 mm) in het AquaSound programma. Leverbaar in de kleuren wit en pergamon.

Een model dat oog en oor streelt. Met z'n 90 Watt maximaal vult deze speaker zonder probleem elke ruimte met geluid. De grote conus (Ø 160 mm) zorgt voor een warme bass weergave. Door het vernuftige inbouwframe heeft deze speaker een blinde bevestiging. Een uiterst vlak model, dat nagenoeg gelijk loopt met het plafond. Leverbaar in de kleuren wit, pergamon en mat chroom.

Salsa:



Salsa



Samba DT



Samba DT en Salsa DT:


Eén speaker en toch stereogeluid, dat is het kenmerk van de DT modellen. Waar de Samba DT geschikt is voor badkamer of zwembad met een vermogen van maximaal 80 Watt, gaat de Salsa DT nog verder. Dit model heeft een vermogen van 90 Watt maximaal en door zijn grotere conus wordt een warmere bass weergave bereikt. Leverbaar in de kleuren wit, pergamon en mat chroom.



Salsa DT

Tango 5000 :

Heeft u geen ruimte voor een inbouwmodel, dan komt de Tango 5000 goed van pas. Met zijn geringe afmeting vindt dit model overal z'n plaats. Onder uw veranda of bij uw tuinhuis of zwembad....de Tango 5000 laat u genieten van muziek zoals het hoort. Leverbaar in wit en pergamon. Wandmontage beugels worden meegeleverd.

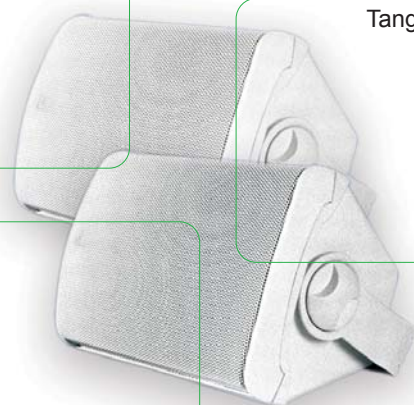

Tango 5000



draadloos...met iLink


Intelligent is dit systeem zeker te noemen. Koppel de iLink-zender aan uw audio apparatuur, koppel de iLink-ontvanger aan de AquaSound speakers en u bent klaar om te genieten van muziek...draadloos. Overal in huis en zelfs daarbuiten. Ook kunt u natuurlijk de iLink zender aan uw computer koppelen of uw MP3 speler of iPod en zelfs uw mobiele telefoon...iLink opent uw wereld.



Volledige vrijheid met iLink...

iLink-ontvanger:

De iLink-ontvanger plaatst u achter uw verlaagde plafond of op een andere strategische plek. Het apparaat meet niet groter dan 120x90x40 mm. De ontvanger zorgt voor perfect ontvangst van het audiosignaal. Ook zult u versteld staan van de kwaliteit (digitaal) en vermogen van het geluid (tot wel 50 Watt*), ongeacht de audiobron die u heeft.

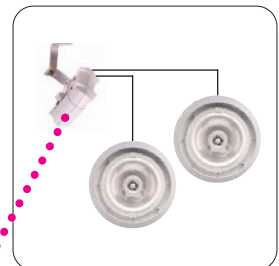

iLink-ontvanger met de Salsa

iLink-zender:

U Sluit eenvoudig de iLink-zender aan op uw audioinstallatie, iPod of andere audiobron (Plug & Play). De iLink-zender stuurt (dwars door muur en plafond**) het audiosignaal naar de iLink-ontvanger. Draadloos en in digitale kwaliteit.



iLink-zender



Achterzijde iLink-zender:

Uw audiobron kunt u aansluiten op de zender via de speakeruitgang of via tulp (RCA).



Uw stereo als audiobron met iLink



Uw Discman als audiobron met iLink



Uw iPod als audiobron met iLink



Uw PC als audiobron met iLink

* Betreft model iLink 5050

** Materialen zoals muren, betonnen vloeren, houten wanden e.d., beïnvloeden het bereik negatief.

controle...volledig in uw handen

Waar in huis u ook bent, u heeft de controle (letterlijk) in handen. Met de 100% waterdichte xPad bedient u net zo gemakkelijk uw audio installatie elders in huis (via RF, dwars door muur en plafond), maar ook de waterdichte TV's van AquaSound in bijvoorbeeld uw badkamer (via Infra Rood). Een zeer geavanceerde bedieningsunit, die u altijd binnen handbereik wilt houden.



de xPad, 100% waterdicht

xPad:

Met deze 100% waterdichte afstandsbediening bedient u vanuit elke ruimte in huis feilloos alle functies van uw muziekinstallatie. Of u nu in de badkamer of bij uw zwembad staat, u zet het volume harder en zachter en loopt door de voorgeprogrammeerde radiozenders. Misschien wilt u wel de volgende CD afspelen die in uw wisselaar zit of toch liever even naar het nieuws luisteren. Met de xPad kan dat allemaal. Deze bedieningsunit is eenvoudig in te stellen en is compatibel met vrijwel alle audiomerknamen die er op de markt zijn. Een gebruiksvriendelijk apparaat die kabels trekken overbodig maakt....dus Plug & Play.



xPad ontvanger

Kenmerken:

De xPad heeft enkele kenmerken, welke (gecombineerd) geen enkele andere afstandsbediening bezit.

- **100% waterdicht** 

IP klasse 67.

- **Draadloos (RF)**

Bedien apparatuur in **andere** ruimtes (tot 60 meter¹).

- **Draadloos (IR)**

Bedien apparatuur in **dezelfde** ruimte.

- **Intuïtief**

Overzichtelijk gegroepeerde toetsen.

- **Quick install**

Honderden codes, om snel de xPad te programmeren.

- **Smart^{Learn}**

Functies die de xPad niet kent zijn eenvoudig in te leren.

- **multi functioneel**

Bedien uw Audio, TV, DVD, CD, Video, Bubbelsbad, enz.

- **Shockproof**

Door de rubberen rand kan de xPad tegen een stootje.



xPad 

xPad ontvanger:

Dit apparaat ontvangt het RF signaal van de xPad en vertaalt dit signaal weer in (voor uw audiobron te begrijpen) IR commando's.

- **Drijvend** 

De xPad blijft op het water drijven.

- **Bubbelsbad toetsen**

Lichtgevende toetsen voor uw bubbelsbad.

- **Plug & Play**

Juiste code instellen, aansluiten en draadloos genieten.



Bedien uw audio installatie met de xPad.



Bedien uw bubbelsbad met de xPad.



Bedien de waterdichte TV's van AquaSound met de xPad.

¹ Materialen zoals muren, betonnen vloeren, houten wanden e.d., beïnvloeden het bereik negatief.



Checklist...alles op een rij

Om het u gemakkelijk te maken ziet u hieronder alles nog even op een rijtje. Wilt u de speakers bedraad of toch draadloos. Met of zonder afstandsbediening. Lees de mogelijkheden door en maak een keuze.

Ik wil:	en ik wil:	Kies dan:	Uw keuze:
Speakers (bedraad)	Geen afstandsbediening	1	<input type="checkbox"/>
Speakers (draadloos met iLink¹)	Geen afstandsbediening	1 + 2	<input type="checkbox"/>
Speakers (bedraad)	Afstandsbediening (draadloos² RF)	1 + 3	<input type="checkbox"/>
Speakers (draadloos met iLink¹)	Afstandsbediening (draadloos² RF)	1 + 2 + 3	<input type="checkbox"/>
Geen speakers	Afstandsbediening (draadloos² RF)	3	<input type="checkbox"/>

¹ Er kunnen meerdere iLink-ontvangers met 1 enkele iLink-zender gecombineerd worden.

² Er kunnen meerdere xPad afstandsbedieningen met 1 enkele xPad ontvanger gecombineerd worden.

1 Specificaties speakers

	vermogen/RMS	kleuren	diameter/afmeting	diepte	gatmaat	iLink ready
Jive Eco	50 W / 35 W (8 Ohm)	wit	Ø 155 mm	35 mm	Ø 128 mm	nee
Jive+	65 W / 45 W (8 Ohm)	wit/pergamon	Ø 185 mm	65 mm	Ø 152 mm	ja
Samba 4055	80 W / 55 W (8 Ohm)	wit/perg/mat chroom	Ø 205 mm	65 mm	Ø 175 mm	ja
Samba 4044	80 W / 55 W (8 Ohm)	wit/perg/mat chroom	177x177 mm	67 mm	143x143 mm	ja
Samba DT	80 W / 55 W (8 Ohm)	wit/perg/mat chroom	Ø 225 mm	78 mm	Ø 180 mm	ja
Tango 7007	80 W / 50 W (4 Ohm)	wit/perg/mat chroom	Ø 140 mm	55 mm	Ø 107 mm	ja
Tango 8008	80 W / 50 W (4 Ohm)	wit/perg/mat chroom	Ø 180 mm	64 mm	Ø 150 mm	ja
Salsa	90 W / 55 W (8 Ohm)	wit/perg/mat chroom	Ø 210 mm	63 mm	Ø 180 mm	ja
Salsa DT	90 W / 55 W (8 Ohm)	wit/perg/mat chroom	Ø 210 mm	63 mm	Ø 180 mm	ja
Tango 5000 (opb)	70 W / 40 W (4 Ohm)	wit/pergamon	140x170x200 mm			ja

2 Specificaties iLink

	model iLink 3030	model iLink 5030	model iLink 5050
(z) Zendfrequentie	RF GHz	RF GHz	RF GHz
(z) Audio transmissie	Digitaal	Digitaal	Digitaal
(z) Audio sampling	64x oversampling	64x oversampling	64x oversampling
(z) Bereik	30 meter ³ (line of sight)	50 meter ³ (line of sight)	50 meter ³ (line of sight)
(z) Audio ingangen	Speakeringang (L/R)	Speaker- (L/R) +Line-ingang (L/R)	Speaker- (L/R) +Line-ingang (L/R)
(o) Aantal ontvangers	1x stereo	1x stereo	2x mono
(o) Vermogen (RMS)	30 Watt (20 Watt)	30 Watt (20 Watt)	50 Watt (30 Watt)
(o) Frequentie bereik	20 Hz...23 KHz	20 Hz...23 KHz	1 Hz...23 KHz
(o) Type	Digitaal klasse T	Digitaal klasse T	Digitaal klasse T
(o) Kanaalscheiding	typ. 75 dB	typ. 75 dB	typ. 75 dB
(o) Harmonische vervorming	typ. 0.03% (-70 dB)	typ. 0.03% (-70 dB)	typ. 0.005% (-75 dB)
(o-z) Voedingsspanning	230V/26V/1000mA - 230V/9V 300 mA	230V/26V/1000mA - 230V/9V 300 mA	230V/26V/1000mA - 230V/9V 300 mA

³ Materialen zoals muren, betonnen vloeren, houten wanden ed, beïnvloeden het bereik negatief. Voordat u tot installatie overgaat dient u het bereik te testen op haalbaarheid.

3 Specificaties xPad + ontvanger

	xPad	xPad ontvanger
IP klasse	IP67	
Zendfrequentie RF	433.92 MHz	
Zendbereik RF	60 meter ³ (line of sight)	
Zendbereik IR	5 meter (line of sight)	
Batterijen	2xAA 1,5v (Penlite, Alkaline)	
Voedingsspanning		230V / 12v
Ontvangstfrequentie RF		433.92 MHz
Zendbereik interne IR zender		6 meter
Zendbereik externe IR zender		50 cm
Extra informatie	SmartLearn (leerfunctie)	Extra IR-zender aan te sluiten

³ Materialen zoals muren, betonnen vloeren, houten wanden ed, beïnvloeden het bereik negatief.

= Geschikt voor vochtige ruimtes.

= Zeer geschikt voor vochtige ruimtes en voor buiten (onder veranda).

= Uitermate geschikt voor stoomcabines of sauna's. Tevens vorstbestendig.

= 100% Waterdicht (IP klasse 67).

uw AquaSound dealer:

